

NOUVEAUTÉ! POUR PLAFONDS SAPP®
ET WEC® D'INTERALU

DÉTECTEURS DE QUALITÉ EFFICACES POUR LES FAUX- PLAFONDS THERMIQUES, C'EST **ESY!**



DÉTECTEURS DE PRÉSENCE COMPACT MINI LAMELLA

- Détecteurs KNX ou DALI-2 de qualité reconnus dans la pratique
- Nombreuses fonctions, comme par ex., la régulation constante de luminosité, l'Human Centric Lighting économe en énergie, la fonction en essaim et l'éclairage de balisage
- Disponible en noir ou blanc
- Montage snap-in simple et sans outil
- Indice de protection IP55

KNX

DALI 2

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX France SARL | info@esylux.fr | www.esylux.fr



Les unités de commande DALI-2 d'ESYLUX proposent de nombreuses fonctions et commandent jusqu'à 16 groupes d'éclairage. Les détecteurs LAMELLA BMS DALI-2 servent de dispositifs de saisie et leur fournissent les informations de présence et de luminosité de chaque zone.


COMPACT ET TRÈS FONCTIONNEL

Tandis que les faux-plafonds thermiques assurent une température ambiante confortable, la commande d'éclairage des détecteurs ESYLUX contribue à une meilleure qualité de vie et efficacité dans les bureaux, les établissements d'enseignement et de soins. Ensemble, ils fournissent une solution pérenne et durable pour les bâtiments modernes.




Zone de détection (hauteur de montage recommandée : 3 m)

Transversale (A)	Ø 8 m
Frontale (B)	Ø 5 m
De présence (C)	Ø 3 m



- Détecteur de présence KNX avec indice de protection IP55
- Régulation constante d'éclairage en fonction de la présence et la luminosité ambiante
- 2 canaux d'éclairage avec possibilité de décalage

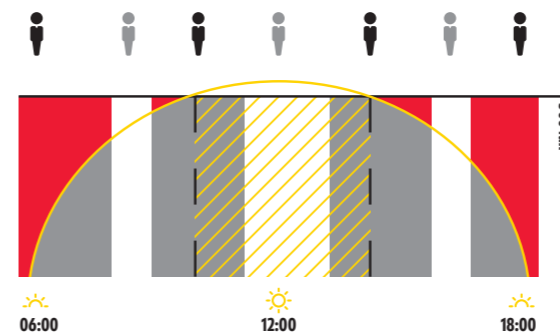

La commande d'éclairage la plus efficace : régulation constante d'éclairage en fonction de la présence et la luminosité ambiante à l'aide d'un détecteur de présence.

■ Éclairage artificiel
 ▨ Luminosité ambiante suffisante
 ☀ Présence
 👤 Absence



PD-C 360i/8 mini LAMELLA KNX WH
EP10426131




PD-C 360i/8 mini LAMELLA KNX BK
EP10426148

Autres fonctions KNX possibles :

- Éclairage de balisage
- Alarme
- Interrupteur crépusculaire
- Mesure de luminosité
- Télégramme de scénario via objet



- Détecteur de présence BMS certifié DALI-2 avec indice de protection IP55
- Comme dispositifs de saisie en complément aux unités de commande DALI-2 d'ESYLUX ou de fabricants tiers

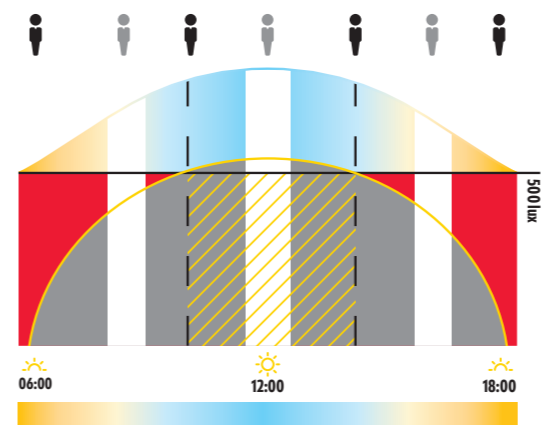

L'Human Centric Lighting améliore le bien-être, la vitalité et la santé, grâce à la technologie SymbiLogic efficace d'ESYLUX.

■ Éclairage artificiel
 ▨ Luminosité ambiante suffisante
 ☀ Présence
 👤 Absence



PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH
EP10422836



PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK
EP10422843



Les unités de commande DALI-2 de la série SMARTCONTROLLER d'ESYLUX intègrent de nombreuses fonctions pour améliorer le bien-être et l'efficacité énergétique, notamment :

- Human Centric Lighting (SymbiLogic) énergétiquement efficace ou régulation constante d'éclairage en fonction de la présence et la luminosité ambiante
- Fonction en essai
- Commutation flexible de groupes d'éclairage
- Programmation selon l'heure et le jour de la semaine
- Éclairage de balisage

SYSTÈME SNAP-IN SIMPLE

Les détecteurs LAMELLA se fixent facilement et sans outil au plafond à l'aide du support de fixation approprié. Il est très facile ensuite de repositionner le détecteur: détachez le câblage, pincez et déplacez le support de fixation, le tour est joué!

POUR PLAFONDS SAPP®

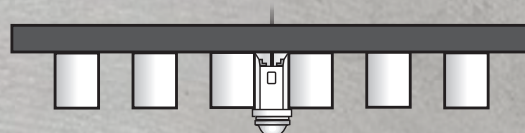
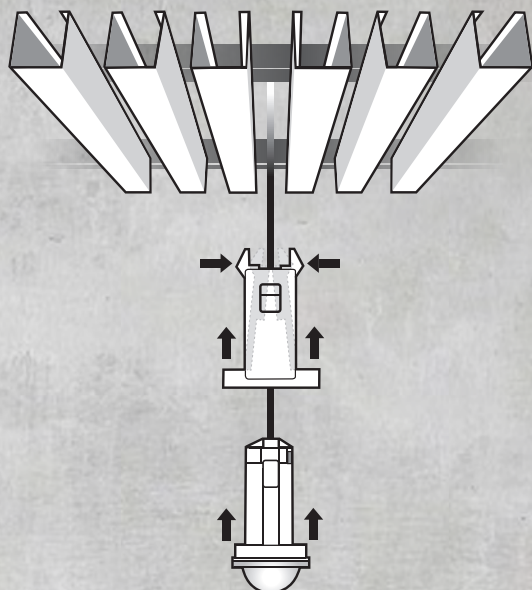


COMPACT MINI HOLDER SAPP WH
EP10422850




COMPACT MINI HOLDER SAPP BK
EP10422867

POUR PLAFONDS WEC®

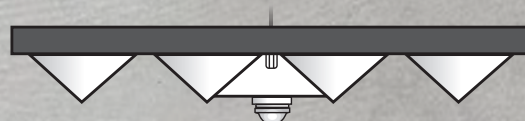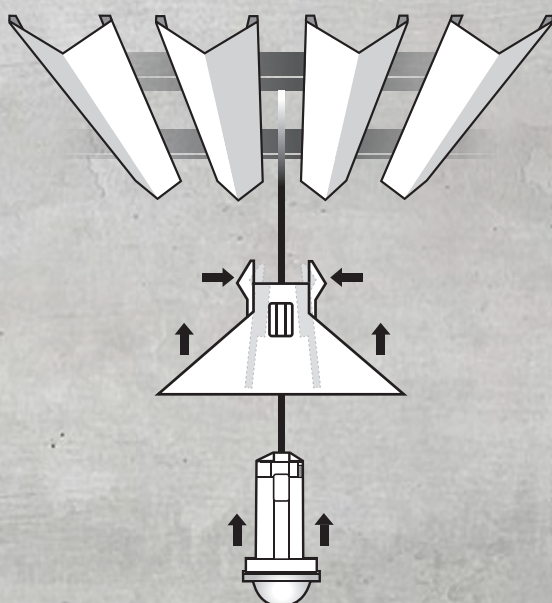

COMPACT MINI HOLDER WEC WH
EP10422874



COMPACT MINI HOLDER WEC BK
EP10422881

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX France SARL | info@esylux.fr | www.esylux.fr