

# ÉCLAIRAGE SÉCURISÉ AU DESIGN ÉLÉGANT, C'EST **ESY** !

## APPLIQUES EXTÉRIEURES SÉRIE WILMA

- Boîtier robuste au design élégant et intemporel
- Modèles avec détecteur de mouvement intégré, protection au ras du mur et entrée poussoir
- Détecteur avec fonction d'éclairage résiduel ou de balisage pour plus de sécurité
- Température de couleur commutable au choix sur 2700 K ou 4000 K



ESY +



## PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX France SARL | [info@esylux.fr](mailto:info@esylux.fr) | [www.esylux.fr](http://www.esylux.fr)

Le détecteur peut être facilement paramétré via l'ESY-Pen et l'ESY-App ou une télécommande, y compris une protection par mot de passe. Réglages de base via les potentiomètres sur l'appareil !

# UN DESIGN ÉLÉGAN T ET INTEMPOREL

Que ce soit en façade ou vers l'entrée, les élégantes appliques à LED de la série WILMA s'intègrent à leur milieu et sont équipées, en option, d'un détecteur de mouvement. Son fonctionnement, aussi efficace que confortable, peut commander un éclairage résiduel ou de balisage dès la nuit tombée. Leur boîtier en aluminium assure robustesse et fiabilité, alors que de nombreux détails facilitent leur mise en service.




Les appliques WILMA sont disponibles en blanc ou anthracite, en deux tailles et avec ou sans détecteur de mouvement. Le boîtier robuste dispose d'un indice de protection optimal IP65.



- Température de couleur commutable au choix sur 2700 K ou 4000 K
- Modèles avec détecteur de mouvement intégré
- Détecteur avec fonction d'éclairage résiduel ou de balisage pour plus de sécurité

**5** YEARS  
MANUFACTURER  
WARRANTY

# UN CONTRÔLE INTELLIGENT

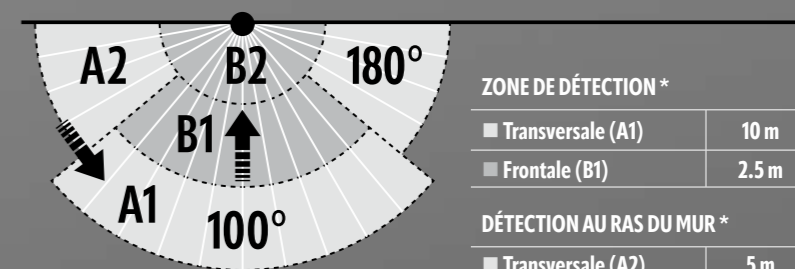

ZONE DE DÉTECTION *	
■ Transversale (A1)	10 m
■ Frontale (B1)	2.5 m
DÉTECTION AU RAS DU MUR *	
■ Transversale (A2)	5 m
■ Frontale (B2)	2 m


\* Indiqué comme rayon

L'applique WILMA peut commuter un groupe d'éclairage complet. Extension de la zone de détection en raccordant en parallèle jusqu'à 10 luminaires avec détecteur. ▲

Si vous recherchez davantage de sécurité et de confort, un simple commutateur ON/OFF ne suffit plus. Le détecteur de mouvement de la WILMA propose deux modes d'éclairage crépusculaire :

## ÉCLAIRAGE RÉSIDUEL


Une fois la temporisation écoulée, l'éclairage résiduel maintient une lumière plus faible pendant un certain temps. Ainsi, lors de courtes absences, par exemple, vous retrouvez une intensité d'éclairage tamisée agréable.

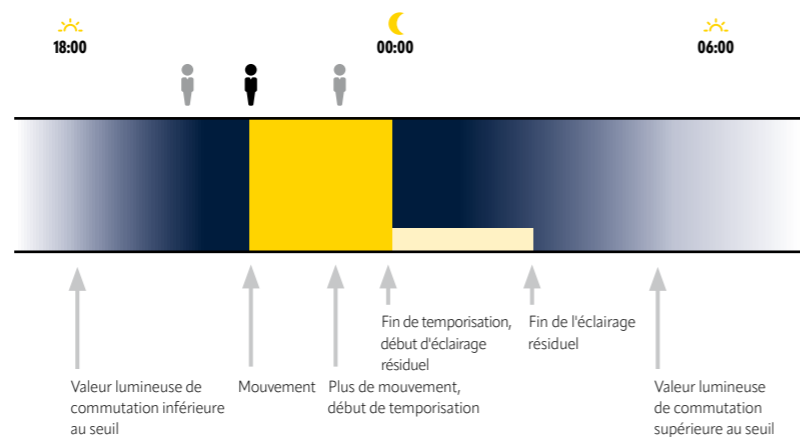


- Éclairage
- Intensité d'éclairage réduit
- Présence
- Absence

## BALISAGE

Le balisage maintient en permanence une lumière plus faible du crépuscule à l'aube. L'applique WILMA s'allume au maximum tant qu'un mouvement est détecté plus la temporisation.

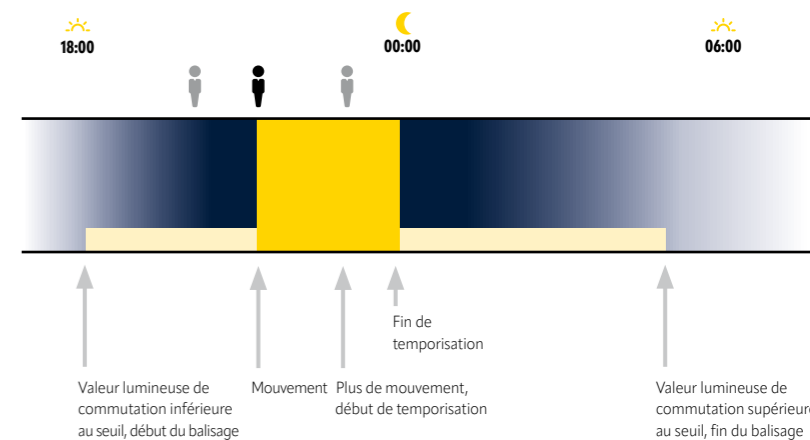


# UNE UTILISATION FLEXIBLE

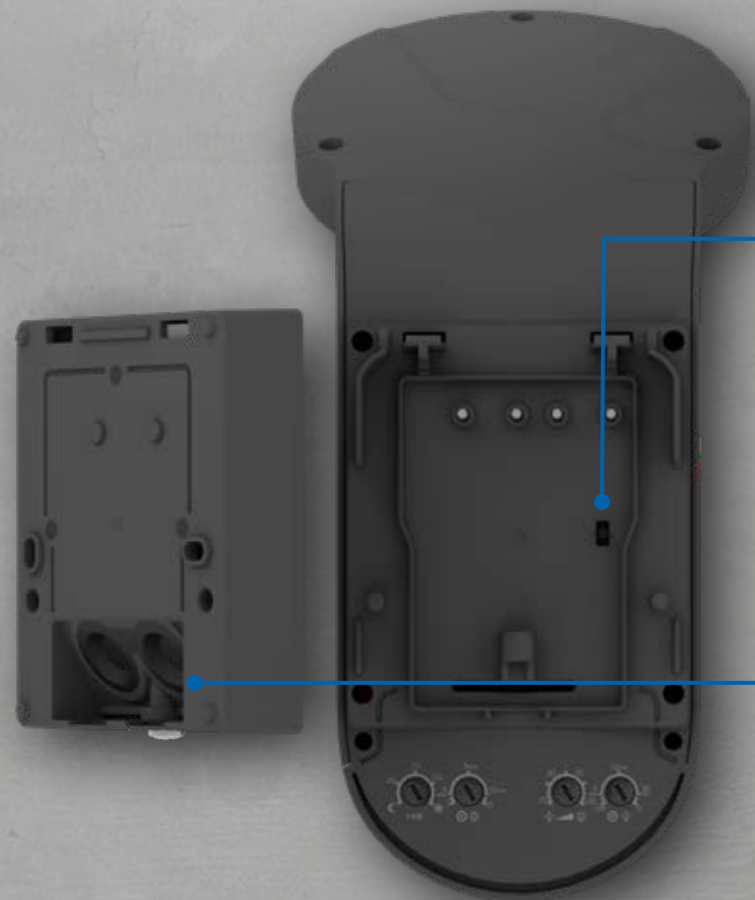

Température de couleur commutable sur 2700 K ou 4000 K (commutateur DIP).

Câblage traversant possible avec deux membranes d'étanchéité élastiques.

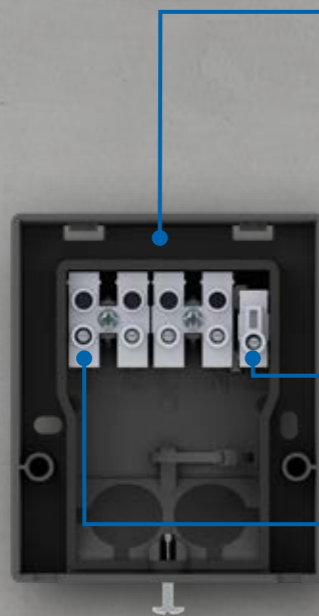

Montage pratique des luminaires avec un socle enfichable d'une main et un espace de câblage suffisant.


Borne enfichable fournie pour raccorder le(s) conducteur(s) de terre.

Un poussoir peut être raccordé, pour forcer manuellement l'allumage ou l'extinction.







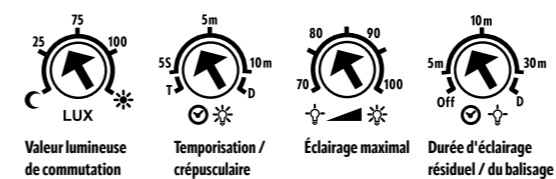











Le détecteur de mouvement peut être configuré via l'ESY-Pen et l'ESY-App, avec même une protection par mot de passe, une télécommande ou les potentiomètres.

Les réglages de base du détecteur à l'aide de potentiomètres.








Des socles sont disponibles pour un montage en angle intérieur ou extérieur.






Nom du produit	Référence	Température de couleur (°C/2731)	Flux lumineux	Puissance nominale	Rendement lumineux	Diffuseur	Indice de protection	Système de commande	Détecteur de mouvement	Classe d'efficacité énergétique	Dimensions (mm)	Nouveauté
 WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 AN (gris graphite, similaire à RAL 7024)	EL10851001	827/840	1000 lm	9 W	111 lm/W	OP	IP65	ON/OFF			L 209, l 107, H 141	★
 WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 WH (blanc, similaire à RAL 9003)	EL10851018	827/840	1000 lm	9 W	111 lm/W	OP	IP65	ON/OFF			L 209, l 107, H 141	★
 WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 IR AN (gris graphite, similaire à RAL 7024)	EL10851049	827/840	1000 lm	9,5 W	105 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•		L 209, l 107, H 141	★
 WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 IR WH (blanc, similaire à RAL 9003)	EL10851056	827/840	1000 lm	9,5 W	105 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•		L 209, l 107, H 141	★
 WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 AN (gris graphite, similaire à RAL 7024)	EL10851025	827/840	1600 lm	14,5 W	110 lm/W	OP	IP65	ON/OFF			L 209, l 181, H 141	★
 WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 WH (blanc, similaire à RAL 9003)	EL10851032	827/840	1600 lm	14,5 W	110 lm/W	OP	IP65	ON/OFF			L 209, l 181, H 141	★
 WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 IR AN (gris graphite, similaire à RAL 7024)	EL10851063	827/840	1600 lm	15 W	106 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•		L 209, l 181, H 141	★
 WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 IR WH (blanc, similaire à RAL 9003)	EL10851070	827/840	1600 lm	15 W	106 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•		L 209, l 181, H 141	★

Nom du produit	Référence	Description du produit	Dimensions (mm)	Nouveauté
----------------	-----------	------------------------	-----------------	-----------


#### Accessoires

 WILMA EDGE MOUNTING AN	EL10851100	Support d'angle pour la série WILMA, anthracite	L 80, l 75, H 21	★
 WILMA EDGE MOUNTING WH	EL10851117	Support d'angle pour la série WILMA, blanc	L 80, l 75, H 21	★
 DEFENSOR REMOTE CONTROL	EM10025501	Télécommande IR pour appareils de la série DEFENSOR et WILMA	L 100, l 50, H 9	
 DEFENSOR REMOTE CONTROL USER	EM10025495	Télécommande IR mini pour les utilisateurs finaux (série DEFENSOR & WILMA)	L 56, l 29, H 7	
 ESY-Pen	EP10425356	Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX	L 166, l 24, H 21,5	


#### Pièces de rechange

 WILMA LENS MASK STICKER	EL10851148	Cache-lentille pour série WILMA (autocollant)	L 100, l 58, H 0,2	★
 WILMA WALL BASE UNIT AN	EL10851155	Socle de raccordement pour la série WILMA, anthracite	L 91, l 77, H 23	★
 WILMA WALL BASE UNIT WH	EL10851162	Socle de raccordement pour la série WILMA, blanc	L 91, l 77, H 23	★

## DIFFUSION DE LA LUMIÈRE



WILMA 100



WILMA 200

Crédits images :  
iStock : 1402633467, 493693166, 2197518284

Pour de plus amples informations sur nos produits, veuillez vous référer à notre site internet.

© Copyright 2026

ZPEX 933912 • 05/26

