

FICHE TECHNIQUE

ESYLUX

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI WH

Numéro d'article

EL10820274

Code GTIN

4015120820274



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Borne lumineuse
Information sur le produit	Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte.
Interface utilisateur	Bus DALI
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Sur embase
Lieu de montage	Au Sol
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1.5 - 2.5 mm ²
Nombre de contacts	5

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 940 mm, Ø 170 mm
Poids	7830 g
Matériau	aluminium, peint par poudrage
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-25 °C...+40 °C
Résistance aux chocs	IK10
Couleur	blanc, similaire à RAL 9016

DALI	200 - 240 V AC/DC	LED 4100 K	CRI 83	Phi 980 lm	57 lm/W	IP65
------	-------------------	------------	--------	------------	---------	------



Description du produit

- Borne lumineuse LED en aluminium de haute qualité, résistant aux agressions salines et surface antitache
- Résistance aux produits nettoyants (par exemple pour l'élimination des graffitis)
- Résistant à la corrosion dans un test de pulvérisation de sel à la norme EN ISO 9227 (96 h)
- Ballast intégré (DALI), installation sans autres accessoires
- En aluminium moulé sous pression, enduit de poudre blanche, similaire à RAL 9016
- Température de couleur 4000 K

Fonctions particulières:

- Résistant aux projections salines

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI
Classe de protection	I
Tension nominale	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Courant d'appel	12 A / 57 µs
Courant de fuite	0.31 mA
Consommation de courant	80 mA

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	283 °
Facteur de scintillement	<10 %
Puissance nominale P	17 W
Flux lumineux	980 lm
Rendement lumineux	57 lm/W
Température de couleur	4100 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	1 SDCM
Color Quality Scale	80
Durée de vie L70B10 à 25 °C	105000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	110000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	65000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	70000 h
Durée de vie L90B10 à 25 °C	35000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	35000 h


ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI WH

Numéro d'article	Code GTIN
EL10820274	4015120820274

Accessoires

Nom du produit	Numéro d'article	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
ALVA GROUND SPIKE 170	EL10820199	Piquet de terre galvanisée pour sceller les bornes lumineuses ALVA	4015120820199

Dimensions



Diffusion de la lumière


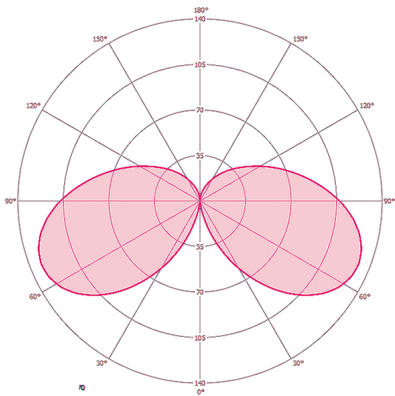


Schéma de raccordement



Raccordement standard (il est important de respecter les polarités du DALI).

Description détaillée du produit

- Borne d'éclairage LED DALI en aluminium haute qualité
- Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
- Tête de luminaire : opale satiné
- Émission de lumière : 360 °
- Ballast intégré (DALI), installation sans autres accessoires
- Interface DALI pour double fil pilote DALI
- Boîtier de haute qualité, fonte d'aluminium, revêtement par poudrage blanc, similaire à RAL 9016
- Type de montage : Plaque de montage à visser sur une base, ancrage au sol en option (accessoire)
- Température de couleur 4 000 K